KEMA Puconci d.o.o.,
Puconci 109, 9201 Puconci, Slovenija
T: +386 (0)2 545 95 00, F: +386 (0)2 545 95 10
Tehnično svetovanje: +386 (0)2 545 95 28, +386 (0)2 545 95 73
I: www.kema.si | E: info@kema.si

Oznaka: **TL_Band_y**
Izdaja: **November 2005**
Revizija: **Marec 2012**

TEHNIČNI LIST

KEMABAND Y VOGALNIK

Notranji vogalni element tesnilnega traka

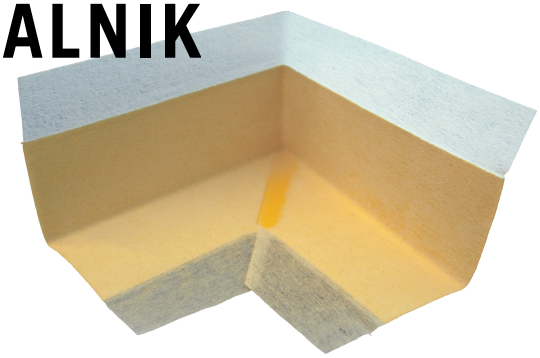

OPIS PROIZVODA

Elastomerni trajnoelastični tesnilni dilatacijski trak širine 120 mm na poliesterski tkanini oblikovan v notranji vogalnik dimenzij 140 x 140 mm.

Področje uporabe

Za lažje in varnejše tesnenje stikov in dilatacijskih reg na vogalih. Za znotraj in zunaj.

Lastnosti proizvoda

- Za znotraj in zunaj
- Elastičen
- Odporen proti alkalijam, kislinam in solem

PODATKI O IZDELKU

Osnovni podatki

Videz	Belorumeni trak
Pakiranje	1 kos/ 25 komadov v škatli

Tehnični podatki

Pritisk do razpočenja	0,70 bar	
Pritisk do razpočenja UV	0,60 bar	
Vlečna sila vzdolžno	26 N/15mm	
Vlečna sila prečno	14 N/15mm	
Pretrg vzdolžno	290%	
Pretrg prečno	180%	
Prečno raztezanje pri 25%	0,5 N/mm	
Prečno raztezanje pri 50%	0,6 N/mm	
»Schältest«	0,3 N/10mm	
UV obstojnost (200 h, 254-360 nm)	obstojen (Ocena 4-5)	(po DIN 54001=ISO 105)
Področje nataljevanja	130°C/ 140°C	

Kemijska obstojnost

Pritisk do razpočenja po 7 dnevih odležanja v naslednjem kemijskem zaporedju pri idealni zračni temperaturi.

Solna kislina 3 %	0,60 bar
Žveplova kislina 35 %	0,60 bar
Citronska kislina 100 g/L	0,60 bar
Mlečna kislina 5 %	0,60 bar
Kalijev lug 20 %	0,60 bar
Natrijev hipoklorid	0,60 bar
Morska voda (20 g/l morska sol)	0,60 bar

KEMA Puconci d.o.o.,
Puconci 109, 9201 Puconci, Slovenija
T: +386 (0)2 545 95 00, F: +386 (0)2 545 95 10
Tehnično svetovanje: +386 (0)2 545 95 28, +386 (0)2 545 95 73
I: www.kema.si | E: info@kema.si

Oznaka: **TL_Band_y**
Izdaja: **November 2005**
Revizija: **Marec 2012**

NAVODILA ZA UPORABO

Poraba

Podlaga

Podlaga mora biti čista, trdna, nosilna, stabilna, zadostno ravna, brez mastnih madežev in nevezanih delcev, ki bi zmanjševali oprijem.

Vgrajevanje

KEMABAND Y vogalnik vgradimo v prvi sveži sloj vodotesne mase (HIDROSTOP ELASTIK, HIDROSTOP 94, HIDROSTOP DP) in ga vtisnemo z zidarsko žlico ali kovinsko gladilko ter zagladimo robove (po potrebi lahko predhodno zaščitimo s folijo). Po zadostni površinski trdnosti prvega sloja vodotesne mase (HIDROSTOP ELASTIK, HIDROSTOP 94, HIDROSTOP DP) nanesemo drugi sloj v smeri pravokotno na predhodnega in ga premažemo po celotni površini tesnilnega traku.
Preklop tesnilnega traku mora biti najmanj 5 cm.

Orodje

KEMABAND Y vogalnik pritrdimo s pomočjo zidarske žlice ali kovinske gladilke.

Čiščenje orodja

Orodje takoj po končani uporabi operemo z vodo.

Strjevanje

OMEJITVE

Opozorila

- Višje temperature izmerjene vrednosti v tehničnem listu ustrezno znižajo, nižje pa zvišajo.
- Zaščititi sveže vgrajeni material pred zmrzovanjem, dežjem in ostalimi vremenskimi vplivi. Material ne uporabljati pri temperaturah (podlaga, zrak, material) nižjih od +5°C.

Izvor podatkov: Vsi tehnični podatki v tem tehničnem listu so podani na podlagi laboratorijskih preiskav. Dejansko izmerjeni podatki lahko odstopajo v odvisnosti od okoliščin pri uporabi, na katere nimamo vpliva.

Lokalne omejitve: Opozarjamo vas, da je zaradi specifičnih lokalnih predpisov lahko obnašanje vgrajenega proizvoda od države do države različno. Zato za točen opis uporabe zahtevajte tehnični list dotične države.

PRAVNA PODLAGA

Informacija in še posebej priporočila, ki se nanašajo na rabo in končno uporabo Keminih proizvodov, so dani v dobroveri, ki temelji na našem dosedanjem znanju in izkušnjah v zvezi s proizvodi, če so pravilno skladiščeni, če se z njimi pravilno ravna in če so uporabljeni v normalnih pogojih. V praksi so razlike v materialih, podlagah in dejanskih pogojih na gradbišču take, da iz te informacije ali katerihkoli pisnih priporočil ali iz katerihkoli drugih podanih nasvetov ne moremo jamčiti tržljivosti ali primernosti za nek poseben namen, niti ne moremo prevzeti nobene odgovornosti, ki izvira iz kateregakoli zakonitega odnosa. Lastninske pravice tretjih se morajo spoštovati. Vsa naročila podležejo našim sedanjim prodajnim in dobavnim pogojem. Porabniki bi morali vedno pregledati najnovejši izvod tehničnega lista za zadevni proizvod, kopijo katerega dostavimo na zahtevo.